

Documentación

Integración

Integración con un software externo

Anonymous · 08/03/2024

Tabla de contenidos

Integración	3
API	4
¿Los montos se envían netos o brutos por API?	5
Integración con el cliente de LibreDTE	7
Generación de XML desde un JSON	8
Integrar aplicación propia con LibreDTE	10
Emisión de DTE con envío asíncrono al SII	11
Emití un documento exento pero se genera uno afecto, o viceversa	13
Integración desde un lenguaje que no consume servicios web	15
Webhook	18
Notificaciones de Pago	19
Obtener ítems desde tu aplicación	23
Respuesta a DTE recibidos	25
BillMySales	29

Documentación » Integración

Integración

Integración con un software externo

Anonymous · 08/03/2024

Integración con un software externo

Última actualización el 16/09/2026

Documentación » Integración » API

API

Integración directa con la API

Anonymous · 16/09/2026

Integración directa con la API

Última actualización el 16/09/2026

Documentación » Integración » API » ¿Los montos se envían netos o brutos por API?

¿Los montos se envían netos o brutos por API?

Cómo enviar los montos al emitir por API

Anonymous · 16/09/2026

¿Cómo enviar los montos al emitir por API?

Esto dependerá del tipo de documento que emitas:

Para **boletas**, los montos son considerados como **brutos** por defecto.

Si deseas que se consideren como montos netos debes indicar el siguiente campo en el encabezado del documento:

```
"IndMntNeto": 2
```

Por ejemplo:

```
{
  "Encabezado": {
    "IdDoc": {
      "TipoDTE": 39,
      "IndMntNeto": 2
    },
```

Documentación oficial del SII con el formato para boletas (pagina 8)

https://www.sii.cl/factura_electronica/factura_mercado/formato_boletas_elec_202306.pdf

Para **facturas y otros DTEs**, los montos son considerados como **netos** por defecto.

Si deseas que se consideren como montos brutos debe indicar el campo en el encabezado del documento:

```
"MntBruto ": 1
```

Por ejemplo:

```
{
  "Encabezado": {
    "IdDoc": {
```

```
        "TipoDTE": 33,  
        "MntBruto": 1  
    },
```

Documentación oficial del SII con el formato para facturas y otros DTE (pagina 13)

https://www.sii.cl/factura_electronica/factura_mercado/formato_dte_202602.pdf

Última actualización el 16/09/2026

Documentación » Integración » API » Integración con el cliente de LibreDTE

Integración con el cliente de LibreDTE

Integra tu sistema con LibreDTE usando XML y el cliente oficial.

Anonymous · 24/04/2024

Integración con el cliente de LibreDTE

1. Bajar e instalar [el cliente de escritorio de LibreDTE](#).
2. Agregar a la configuración del cliente, en el archivo `config.yml`, el hash de su usuario, que obtiene en [su perfil](#).
3. Poder crear un archivo XML con su programa con la estructura del documento, se adjunta un XML de ejemplo con los datos para una boleta.
4. Ejecutar desde su programa el cliente, esto puede hacerlo de la siguiente forma (es un ejemplo, en el enlace del punto a encontrará más ejemplos):

```
libredte-cliente.py dte_generar --xml=dte.xml --dir=resultado --encoding=ISO-8859-1
```

Esto enviará el XML a la aplicación de [libredte.cl](#) y dejará en la carpeta `resultado` varios archivos:

- `temporal.json` respuesta del servicio web que crea el DTE temporal.
- `emitido.json` respuesta del servicio web que crea el DTE real (sin el XML) e incluye el `track_id` si el DTE fue enviado al SII.
- `emitido.csv` mismos datos que `emitido.json`, pero en un archivo plano separado por punto y coma.
- `emitido.xml` archivo XML del documento real (solo si se pasó la opción `-getXML` al comando).
- `emitido.pdf` archivo PDF del documento real, con copia cedible por defecto.

Estos archivos son la respuesta del servicio web de LibreDTE consumido a través del cliente de escritorio.

Configuración del cliente

Revisa la configuración completa del cliente en el [README del repositorio](#).

Última actualización el 16/09/2026

Documentación » Integración » API » Generación de XML desde un JSON

Generación de XML desde un JSON

Convertir datos JSON a XML para documentos SII.

Anonymous · 24/04/2024

Generación de XML desde un JSON

La generación de los XML en LibreDTE se hace directamente a partir de los datos de un arreglo en PHP, este arreglo a su vez puede ser generado a partir de los datos en formato JSON. Esta es la razón por la cual los ejemplos de LibreDTE, en su mayoría, son entregados en formato JSON. Y es la razón por la cual el formato estándar y por defecto para las integraciones mediante servicios web son con datos en JSON.

La conversión es directa desde el JSON al XML, es decir, se toma cada atributo el objeto JSON y se convierte a un tag en el XML. Esto tiene dos ventajas:

1. Hace muy simple la creación de los XML, ya que solo se deben crear JSON, que son archivos con un formato mucho más simple de manejar (a nivel de índices, objetos, etc).
2. El formato que se usa en los JSON es exactamente el mismo que se utiliza en los formatos de XML del SII.

El punto 2 implica que si quiero saber cómo agregar un campo X en el JSON, solo se debe ir a la documentación de los XML del SII y buscar el nombre y ubicación de dicho campo. Esto es lo que hace que LibreDTE sea posible.

Haz clic [aquí](#) para ver la explicación de las alternativas que se analizaron para crear los XML y una explicación más detallada de lo que se explica acá.

Ejemplos

El siguiente ejemplo muestra el resultado de convertir un objeto JSON a un XML usando LibreDTE:

```
{
  "root": {
    "nodo1": "A",
    "nodo2": "B"
  }
}
```

```
<root>
  <nodo1>A</nodo1>
  <nodo2>B</nodo2>
</root>
```

Las listas son tratadas de forma especial, en este caso se repite el tag del índice de la lista:

```
{
  "raiz": {
    "telefono": [123, 456]
  }
}
```

```
<raiz>
  <telefono>123</telefono>
  <telefono>456</telefono>
</raiz>
```

Última actualización el 16/09/2026

Documentación » Integración » API » Integrar aplicación propia con LibreDTE

Integrar aplicación propia con LibreDTE

Cómo integrar tu app con LibreDTE vía servicios.

Anonymous · 24/04/2024

Integrar aplicación propia con LibreDTE

Para poder realizar la integración con los servicios web de www.libredte.cl es necesario una cuenta con acceso a los servicios web, por ejemplo con el Servicio Plus. Teniendo esta cuenta, se utiliza el hash del usuario o API key, que están disponibles en el [perfil del usuario](#).

Los servicios web utilizan una estructura basada en REST, con solicitudes y respuestas en JSON. Toda la documentación está en [este enlace](#).

Dentro de la documentación oficial encontrará:

- Documentación de endpoints.
- Parámetros a pasar.
- Ejemplos de cuerpos de solicitudes.
- SDKs en diferentes lenguajes con código ya listo.
- Y más detalles sobre la integración.

Si su lenguaje no permite consumir servicios web o bien resulta muy complicado hacerlo puede utilizar nuestro [cliente de escritorio](#) que funciona como un intermediario entre su aplicación y www.libredte.cl.

Última actualización el 16/09/2026

Documentación » Integración » API » Emisión de DTE con envío asíncrono al SII

Emisión de DTE con envío asíncrono al SII

Emite DTE sin enviar al SII y envíalo luego de forma asíncrona.

Anonymous · 24/04/2024

Emisión de DTE con envío asíncrono al SII

Si desea evitar el envío del XML de un documento al SII para mejorar el tiempo de respuesta de la creación o bien realizar el envío después en caso de que haya existido algún problema con el SII, puede emitir el DTE con envío asíncrono. Realizar esto implica lo siguiente:

- Generar el DTE real sin enviarlo al SII.
- Enviar DTE real al SII posterior a la generación.

Para poder realizar lo indicado anteriormente debe realizar los siguientes pasos:

Generar el DTE real sin enviarlo al SII

Para emitir el DTE real sin enviar XML al SII debe utilizar el recurso de “[Generar DTE real](#)”, desactivando el envío del XML usando el parametro `retry=0`.


<code>retry</code>	<code>1</code>
<code>0</code>	Sin enviar al SII el XML (se enviará posteriormente con otro servicio web)
<code>>0</code>	Cantidad de intentos que LibreDTE hará para enviar el XML al SII al generar el DTE real

Enviar DTE real al SII posterior a la generación

Luego una vez que desee enviar el XML al SII después de tener el DTE real creado en LibreDTE debe utilizar el recurso “[Enviar un DTE emitido al SII](#)”.

Esto permitirá enviar al SII el DTE que ha sido generado, pero que por el paso realizado anteriormente no fue enviado al SII.

Diagrama de secuencia para el envío asíncrono de un DTE:

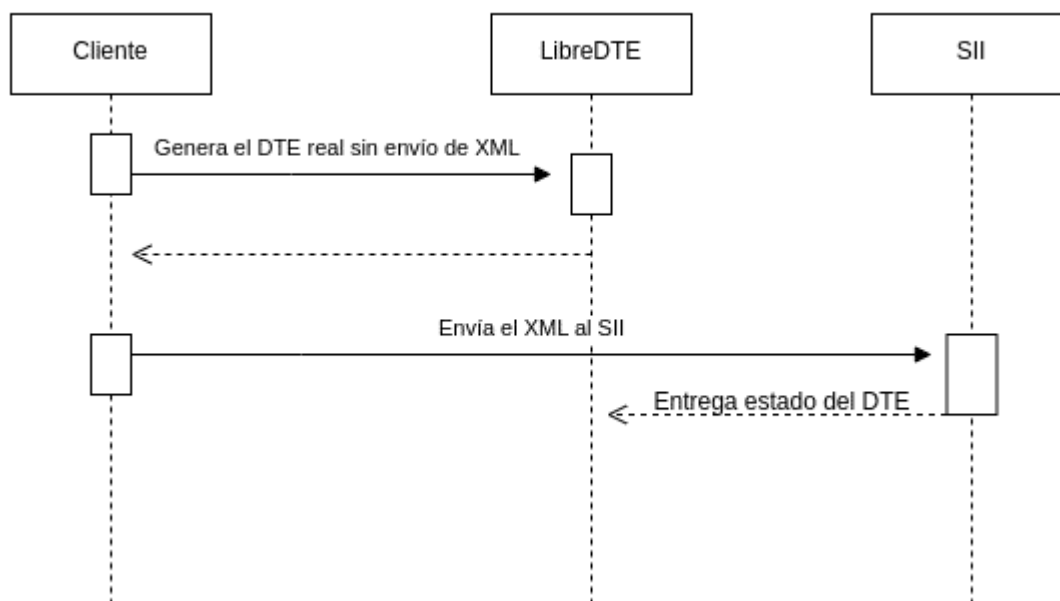

Última actualización el 16/09/2026

Documentación » Integración » API » Emití un documento exento pero se genera uno afecto, o viceversa

Emití un documento exento pero se genera uno afecto, o viceversa

DTE cambia según IndExe.

Anonymous · 22/03/2024

Emití un documento exento pero se genera uno afecto, o viceversa

LibreDTE intenta minimizar los errores que los usuarios o desarrolladores puedan cometer. Por esta razón, realiza ajustes en función de los datos que se le proporcionan para construir los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE). En este caso, dichos ajustes están ocurriendo debido a una razón específica por la cual el tipo de documento se modifica y no se genera el solicitado, aunque el servicio web esté funcionando correctamente.

La versión breve es la siguiente para generar un documento:

- **Exento:** todos los ítems deben estar marcados con el indicador IndExe.
- **Afecto:** debe haber al menos un ítem sin el indicador IndExe.

Si se intenta generar un documento exento, LibreDTE espera que todos los ítems vengan con el indicador IndExe (normalmente con valor 1). Si al menos un ítem no tiene ese indicador, el ítem se considerará afecto y, por lo tanto, la factura se cambiará automáticamente de exenta a afecta. En resumen, cada ítem exento debe estar marcado como tal (como lo solicita el SII y se indica en su documentación). Si hay al menos un ítem no exento (afecto), LibreDTE corregirá esto cambiando el tipo de documento; por eso, a pesar de seleccionar el tipo 34, se generará un tipo 33. En cambio, si se solicita emitir una factura afecta donde todos los ítems tienen el indicador IndExe, LibreDTE cambiará automáticamente el tipo de documento a factura exenta.

La descripción del campo IndExe se encuentra en la documentación oficial del formato de DTE del SII y su ubicación es dentro del ítem:

```
"Detalle": [  
  {  
    "IndExe": 1,  
    "NmbItem": "Servicio",  
    "QtyItem": 1,  
    "PrcItem": 1000  
  }  
]
```

Para las boletas, la explicación es análoga. En el caso de generar boletas, es esencial seguir las especificaciones y requerimientos establecidos en la documentación oficial del formato de DTE del SII. Al igual que con las facturas, la gestión adecuada del campo IndExe dentro de cada ítem de la boleta es crucial para garantizar la correcta clasificación entre exento y afecto, según las normativas del Servicio de Impuestos Internos.

Última actualización el 16/09/2026

Documentación » Integración » API » Integración desde un lenguaje que no consume servicios web

Integración desde un lenguaje que no consume servicios web

Integra LibreDTE con lenguajes sin soporte web usando middleware.

Anonymous · 22/03/2024

Integración desde un lenguaje que no consume servicios web

La integración con la aplicación web de LibreDTE se hace consumiendo los servicios web de www.libredte.cl. Estos servicios web tienen una documentación en [este enlace](#) y en general, cualquier lenguaje que permita la conexión a servicios web de manera “fácil” debería usar siempre este método.

Sin embargo, hay lenguajes, como Clipper, donde el consumo de servicios web es muy difícil, o imposible. Uno podría pensar que en estos casos no es posible consumir los servicios web, pero si es posible.

Para estos casos la alternativa es usar un programa intermediario, un [middleware](#), entre su sistema y LibreDTE. Este programa lo puede generar cada integrador en un lenguaje que si permita conexión a servicios web o bien se puede usar nuestro cliente de escritorio, es una buena idea usar el cliente nuestro porque ya está listo. Sin embargo, tendrá limitaciones en cuánto a qué podrá consumir desde los servicios web de LibreDTE.

MIDDLEWARE: mayo 2015.

El middleware permite unir su sistema con LibreDTE.

El cliente de escritorio de LibreDTE es un programa escrito en Python que se ejecuta en el computador donde está el sistema que se desea conectar. De tal forma que cuando el sistema desea generar un DTE, o cualquier otra comunicación con LibreDTE, se comunica con el middleware y este a su vez se comunicará con los servicios web de LibreDTE.

1. Lo **primero** es instalar este cliente, para esto las instrucciones están detalladas en [este enlace](#). Es importante seguir la guía paso a paso, sin saltarlos, ya que todos son importantes.
2. Una vez se tiene el cliente de escritorio instalado, lo **segundo** es definir el formato de los datos que se enviarán. Para esto hay 2 alternativas:
 - **Formato oficial en JSON, XML o YAML:** son los formatos oficiales de LibreDTE que tienen como principal ventaja usar la misma estructura de los archivos del SII. Por esta

razón es muy recomendado usarlos, ya que usan la misma documentación del SII para facturas y boletas. A estos formatos podemos dar soporte, ya que los conocemos y son los que usamos nosotros.

- **Formatos no oficiales:** LibreDTE permite el uso de formatos de otros proveedores, por ejemplo, algunos clientes usan el formato de Acepta. Sin embargo, en este caso no podemos dar el soporte, solo entregar la documentación, ya que no es un formato oficial de LibreDTE.



Ejemplo de boleta en formato YAML

Una nota muy importante para el formato YAML, los espacios son muy importantes, ya que esos definen la anidación. Por lo cual, si se usa ese formato, se debe respetar la indentación. [Acá hay detalles sobre YAML.](#)

3. **Tercero**, qué modo usará para procesar los archivos, hay 2 alternativas:

- **Llamar al cliente** desde el sistema que se está conectando. Esto se puede hacer con una llamada a “system”, “exec”, “run” o similar, según el lenguaje usado. En este caso se usa el comando `dte_generar` del cliente de LibreDTE. Tiene como ventaja que es el sistema el que inicia la ejecución del comando y entrega más control.
- **Usar el modo monitor**, con el comando `monitor`. Este modo escaneará una carpeta y

cuando detecte un archivo lo tomará y lo procesará. Requiere menos intervención al sistema, pero requiere tener el cliente funcionando siempre “escuchando” nuevos archivos. En general, no se aconseja esta forma, solo si no es posible usar la anterior.

4. **Cuarto**, listo. Si, esto es todo. Una vez que se tienen esos 3 pasos, la integración está completa.

Última actualización el 16/09/2026

Documentación » Integración » Webhook

Webhook

Integración mediante Webhook

Anonymous · 16/09/2026

Integración mediante Webhook

Última actualización el 16/09/2026

Documentación » Integración » Webhook » Notificaciones de Pago

Notificaciones de Pago

Envío de notificación al recibir un pago

delaf · 22/03/2024

Recibir notificaciones de pagos de tus clientes

Puedes configurar un **servicio web** propio para recibir notificaciones automáticas cuando tus clientes realicen pagos en la plataforma de LibreDTE.

¿Cómo funciona?

Cuando se registra un pago, LibreDTE realiza una solicitud **HTTP POST** a la URL que definas. El cuerpo de la solicitud contiene un **JSON** con los datos del pago.

Ejemplo de URL de tu servicio:

```
https://example.com/api/pagos/notificar
```

Ejemplo de payload recibido:

```
{
  "emisor": 76192083,
  "codigo": "aWRfcGFnbwo=",
  "receptor": 11222333,
  "fecha": "2020-04-01",
  "pagado": "2020-04-21",
  "medio": "webpay",
  "datos": null
}
```

Campos incluidos

Campo	Descripción
emisor	RUT del emisor del cobro (sin dígito verificador)
codigo	Código único del cobro (útil para validación posterior)
receptor	RUT del receptor del cobro (sin DV)
fecha	Fecha de emisión del cobro

Campo	Descripción
pagado	Fecha en que se realizó el pago
medio	Medio de pago utilizado (ej. webpay)
datos	Información adicional del medio de pago (opcional)

Validación del cobro

No confíes solo en la notificación

Siempre debes validar el pago consultando directamente a LibreDTE usando el **código del cobro**. Esto garantiza que la notificación sea auténtica y evita errores o fraudes.

Ejemplo práctico

El siguiente código incluye cómo recibir el JSON, procesarlo y consultar a LibreDTE para verificar el estado del cobro.

```
/**
 * Ejemplo básico de servicio web para recibir una notificación de pago
 * desde LibreDTE.
 */

// Se utiliza el API Client de LibreDTE, instalar dependencia con:
// composer require libredte/libredte-api-client
use libredte\api_client\ApiClient;
use libredte\api_client\ApiException;

// Configuración de autenticación.
$emisor = 76192083; // RUT sin puntos ni DV.
$hash = '';         // Se obtiene en el perfil del usuario.
$user = '';          // Lo defines al configurar el webhook en LibreDTE.
$pass = '';          // Lo defines al configurar el webhook en LibreDTE.

// Verificar si la consulta tiene las credenciales válidas.
if (!auth_check($user, $pass)) {
    throw new ApiException(
        'Usuario no autenticado o credenciales incorrectas.'
    );
}

// Recibir datos del servicio web y extraer EnvioDTE o EnvioBOLETA.
$payload = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
if (!$payload) {
    throw new ApiException('No se recibieron datos del cobro.');
```

```

}

// Verificar que el cobro efectivamente esté pagado.
$libredte = new ApiClient($hash);
$resource = sprintf(
    '/pagos/cobros/info/%s/%d',
    $payload['codigo'] ?? throw new ApiException(
        'No se recibió el código del cobro que fue pagado.'
    ),
    $emisor
);
$response = $libredte->get($resource);
if (($response['status']['code'] ?? null) !== 200) {
    throw new ApiException(sprintf(
        'Error al realizar la consulta del cobro: %s',
        $response['body']
    ));
}
$cobro = (object) $response['body'];

// Revisar si el cobro está pagado realmente. Esto asegura que está
// pagado, ya que se consultó a LibreDTE previamente por el estado.
if ($cobro->pagado) {
    cobro_pagado($cobro);
}

// Función que verifica las credenciales utilizando HTTP Auth Basic.
function auth_check(string $user, string $pass): bool
{
    // Error si no se definen las credenciales en la configuración.
    if (empty($user) || empty($pass)) {
        return false;
    }

    // Obtener cabecera de HTTP Auth Basic.
    $headers = apache_request_headers();
    if (empty($headers['Authorization'])) {
        return false;
    }

    // Validar credenciales.
    [$basic, $Authorization] = explode(' ', $headers['Authorization']);
    [$u, $p] = explode(':', base64_decode($Authorization));
    $status = $u === $user && $p === $pass;

    return $status;
}

// Función para hacer lo que se requiera con el cobro pagado.
function cobro_pagado(object $cobro): mixed
{

```

```
print_r($cobro);  
}
```

Tip

Puedes usar este sistema para automatizar acciones como activar servicios, enviar correos o generar documentos tras el pago.

Última actualización el 16/09/2026

Documentación » Integración » Webhook » Obtener ítems desde tu aplicación

Obtener ítems desde tu aplicación

Productos y servicios desde API externa

delaf · 22/03/2024

Obtener ítems desde tu aplicación

Puedes integrar tu sistema con LibreDTE para que la plataforma consulte automáticamente los datos de un ítem desde tu servicio web.

Requisitos del endpoint

Debes exponer un recurso `GET` que permita obtener la información del ítem a partir de su código.

Ejemplos de URL válidas:

- `https://example.com/items/CODIGO`
- `https://example.com/items?codigo=CODIGO`

Formato de respuesta

Tu servicio debe devolver un objeto JSON con los datos del ítem, utilizando la siguiente estructura:

```
{
  "TpoCodigo": "INT1",
  "VlrCodigo": "dte-cert",
  "NmbItem": "Asesoría DTE",
  "DscItem": "Certificación DTE",
  "IndExe": 1,
  "UnmdItem": "",
  "PrcItem": 125000,
  "ValorDR": 0,
  "TpoValor": "%",
  "CodImpAdic": null
}
```

Campos esperados

Campo	Descripción
TpoCodigo	Tipo de código (ej: INT1 para interno)

Campo	Descripción
VlrCodigo	Valor del código (ej: SKU o identificador)
NmbItem	Nombre del ítem
DscItem	Descripción del ítem
IndExe	Indicador de exención (1 si está exento)
UnmdItem	Unidad de medida (puede estar vacío)
PrcItem	Precio unitario del ítem
ValorDR	Valor de descuento o recargo (si aplica)
TpoValor	Tipo de valor (% o monto fijo)
CodImpAdic	Código de impuesto adicional (si corresponde)

DRY: Don't Repeat Yourself

Este mecanismo permite mantener la información de ítems sincronizada entre tu sistema y LibreDTE sin necesidad de cargas manuales.

Última actualización el 16/09/2026

Documentación » Integración » Webhook » Respuesta a DTE recibidos

Respuesta a DTE recibidos

Generar una respuesta automática

22/03/2024

Responder automáticamente DTE recibidos

LibreDTE permite automatizar la recepción o reclamo de documentos electrónicos (DTE) que llegan por intercambio, mediante un **servicio web propio**.

Este sistema permite automatizar gran parte del flujo de intercambio, mejorando tiempos de respuesta y reduciendo errores manuales.

¿Cómo funciona?

Debes crear un endpoint HTTP que reciba solicitudes `POST`. LibreDTE enviará en el cuerpo un JSON que contiene el archivo `EnvioDTE` codificado en base64.

Ejemplo de endpoint

```
https://example.com/api/intercambios/procesar
```

Ejemplo de payload recibido

```
{
  "xml": "aWRfcGFnbwo="
}
```

Tipos de respuesta esperada

Tu servicio debe responder con JSON. Hay múltiples opciones dependiendo del comportamiento deseado:

1. Recibir todos los documentos (estado ERM)

```
true
```

2. Reclamar todos los documentos (estado RCD)

```
false
```

3. No procesar (deja el intercambio sin respuesta automática)

Cualquier valor de tipo **string** en la respuesta se interpreta como que no se logró determinar qué hacer, y se omite la acción (el intercambio queda pendiente de procesamiento manual). El string puede usarse, de hecho, para **reportar el motivo** por el cual no se está procesando la respuesta:

```
"null"
```

o, por ejemplo:

```
"Sin stock para validar recepción."
```

Warning

La respuesta debe ser un **string** (con comillas), no el literal JSON `null`. Un `null` sin comillas no equivale a “no procesar”: se interpreta como un valor booleano falso, es decir, como **reclamar todo el intercambio**.

4. Procesar por documento (recibir y reclamar según DTE)

Si el intercambio tiene más de un DTE, se puede indicar qué documentos se deben recibir o reclamar:

```
{
  "recibir": [
    {
      "TipoDTE": 33,
      "Folio": 1
    }
  ],
  "reclamar": [
    {
      "TipoDTE": 33,
      "Folio": 2
    }
  ]
}
```

Los índices `recibir` y `reclamar` son arreglos de arreglos (objetos) que pueden tener los siguientes índices:

```
// esto no es una respuesta válida, es sólo un ejemplo de cómo asignar datos de un DTE
{
  "TipoDTE": 31,
  "Folio": 1,
  "FchEmis": "2018-05-21",
  "RUTEmisor": "76192083-9",
  "RUTRecep": "88777666-5",
  "MntTotal": 1000,
  "EstadoRecepDTE": "ERM",
  "RecepDTEGlosa": "Otorga recibo de mercaderías o servicios"
}
```

Note

Solo `TipoDTE` y `Folio` son obligatorios. Sin embargo, se recomienda incluir `RUTEmisor`, `EstadoRecepDTE` y `RecepDTEGlosa` si hay más de un DTE. Los índices `EstadoRecepDTE` y `RecepDTEGlosa` permiten definir los estados que se asignarán (por defecto es ERM para recibidos y RCD para reclamados).

Configuración general opcional

También puedes incluir un bloque `config` con información adicional, por ejemplo la sucursal que recibe el DTE o el período donde se debe asignar:

```
{
  "accion": true,
  "config": {
    "NmbContacto": "Esteban",
    "MailContacto": "usuario@empresa.cl",
    "sucursal": 0,
    "Recinto": "Casa matriz",
    "responder_a": "dte@proveedor.cl",
    "periodo": "202509"
  }
}
```

En el índice `accion` se puede indicar cualquiera de las respuestas antes vistas (`true`, `false`, o el objeto con `recibir/reclamar`).

En el índice `config`, todos los campos son opcionales; si no se indica alguno, será determinado automáticamente por el sistema.

Campo	Descripción
<code>NmbContacto</code>	Nombre del contacto para consultas

Campo	Descripción
MailContacto	Email del contacto
sucursal	Código de sucursal (0 = casa matriz)
Recinto	Nombre del lugar de recepción
responder_a	Email del proveedor (recomendado: no asignar)
periodo	Período tributario en formato AAAAMM; debería ser siempre el actual

Tus Documentos, Tu Responsabilidad

Aunque puedas responder automáticamente, **es tu responsabilidad validar el contenido del EnvíoDTE** y establecer políticas claras de aceptación o reclamo.

Última actualización el 02/06/2025

Documentación » Integración » BillMySales

BillMySales

Integración mediante BillMySales




► [Ver video](#)

Anonymous · 16/09/2026

Integración mediante BillMySales

BillMySales automatiza el proceso de facturación tomando los pedidos desde tu tienda y enviándolos directamente a tu facturador favorito. Así ahorras tiempo, evitas errores manuales y puedes enfocarte en lo que realmente importa: **vender más y hacer crecer tu negocio**.

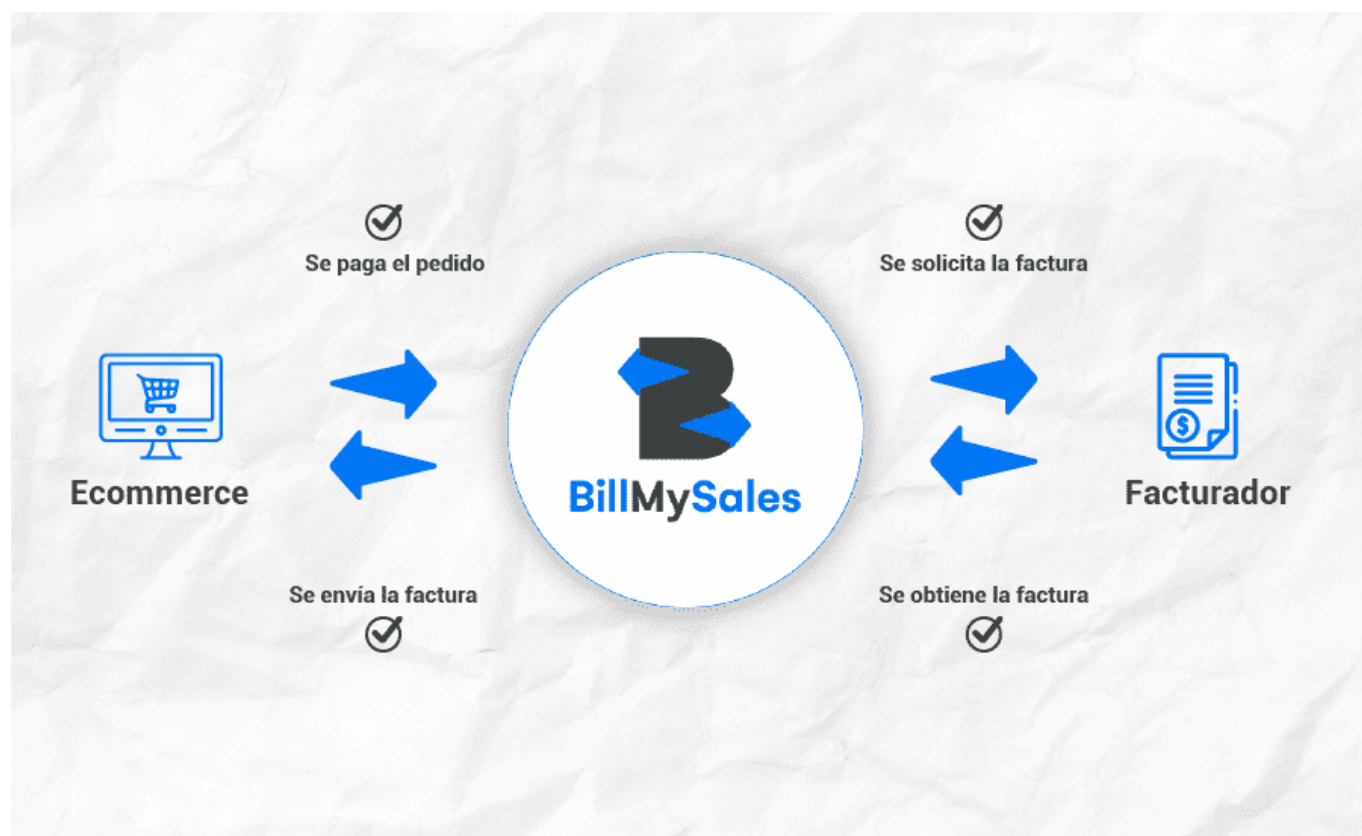

El cliente paga

Se realiza el pago de una orden en tu tienda y se envían los datos a BillMySales.

Se emite el documento

BillMySales procesa los datos de la orden, los envía a LibreDTE y este emite el documento tributario.

Se envía por mail

El documento tributario es enviado por correo electrónico a tu cliente.

Plataforma	Origen de datos	Descripción	Documentación
	Genérico	Si tienes un software que puede enviar los datos de la orden a facturar a nuestra API (webhook) este origen es ideal para ti.	Ver documentación
	Odoo	¡Odoo Edición Comunidad es gratis! Y cuenta con muchos módulos que puedes aprovechar en tu empresa.	Ver documentación

Plataforma	Origen de datos	Descripción	Documentación
	WooCommerce	WooCommerce convierte a WordPress, el sistema de gestión de contenido más usado en el mundo, en un comercio electrónico.	Ver documentación
	Shopify	Shopify apoya a la próxima generación de emprendedores, las marcas más grandes del mundo y a todos los demás en el medio.	Ver documentación
	Jumpseller	Imagina tu tienda online. Créala hoy.	Ver documentación
	Mercado Libre		Ver documentación
	Mercado Pago		Ver documentación
	Magento		Ver documentación
	Prestashop		Ver documentación
	Easy Digital Downloads		Ver documentación
	SpinCommerce		Ver documentación
	Multivende		Ver documentación
	Centry		Ver documentación
	SellerCenter		Ver documentación
	Linio		Ver documentación
	Falabella		Ver documentación
	Reveniu		Ver documentación
	AgendaPro		Ver documentación
	Planyo		Ver documentación
	ZohoBooks		Ver documentación
	Dolibarr		Ver documentación

Última actualización el 16/09/2026